
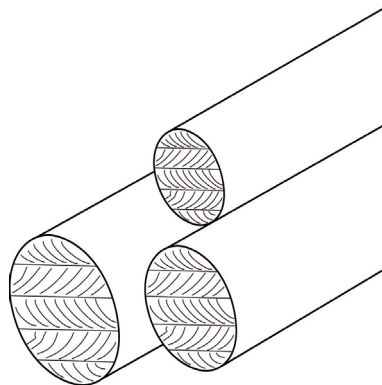


Brettschichtholz Rundholzstützen

(Für sichtbare Anwendung)

Durchmesser
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
grössere Durchmesser auf Anfrage

- Diese Rundholzstützen sind in der von Ihnen gewünschten Länge lieferbar.

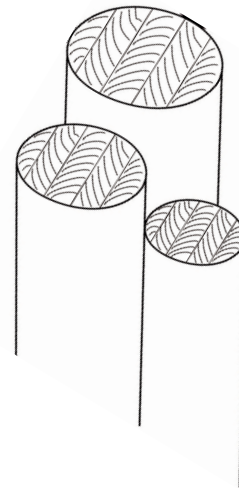

Ausführung

Holzart	Fichte
Erscheinungsklasse	Normal für sichtbare Anwendung
Länge	nach Liste
Festigkeitsklasse	GL24h
Höhere Festigkeitsklassen	auf Anfrage
Verleimung	Melaminharz (helle Fugen)
Oberflächenbearbeitung	optional nach Absprache möglich
Masstoleranz im Durchmesser	max. -10 mm
Holzfeuchte	8 - 12 %
Bearbeitung	sauber geschliffen, Enden rechtwinklig gekappt
Verpackung	in Folie verpackt
Lieferfrist	nach Absprache